


## TA-680iD 規格說明

功 能	規 格
最大輸出功率	Max 180W (內建雙功率輸出180W+180W 專利M463954)
失真	<0.5%
頻率響應	50Hz~18KHz±3dB
喇叭	內建8" 高效率全音域喇叭 +1" 高音號角喇叭
電源供應	切換式
充電電池	11.1V / 5200mAh (鋰電池) x 2
待機時間	待機 10小時以上
電量顯示	4段LED顯示電池容量，剩餘電量及充電狀況
充電時間	約5小時
接收機模組	標配2組UHF PLL 100頻道模組
有線麥克風	可搭配TEV麥克風系列或其他品牌動圈式麥克風
藍芽	有藍芽接收
警報	內建三種警報聲
迴音功能	ECHO 可調整大小
混響功能	REVERB可調整大小
VOP	麥克風優先功能
播放器	USB播放器 (標配) 或 CD / USB / SD播放器 (選配)
音源輸入	平衡式/非平衡式輸入及Line In (外部音源輸入)
音源輸出	外接喇叭、內部音源輸出
尺寸	340 (L) × 330 (W) × 545 (H) mm
重量	約11 Kg (鋰電池)
外觀顏色	黑色

## TA-680iD / 680D / 780D

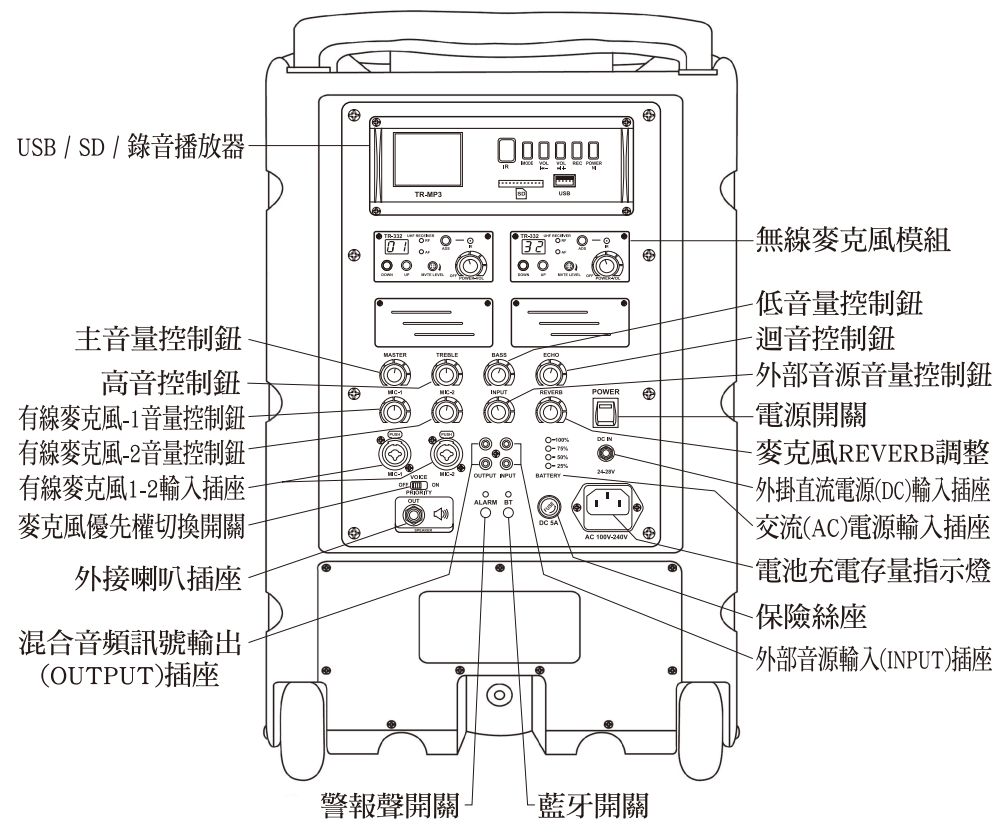

**TA-780D 規格說明**

功 能	規 格
最大輸出功率	Max 300W (內建雙功率輸出300W+300W專利M463954)
失真	<0.5%
頻率響應	50Hz~18KHz±3dB
喇叭	內建10" 高效率中低音喇叭 +1" 高音號角喇叭
電源供應	切換式
充電電池	11.1V / 5200mAh (鋰電池) x 2
待機時間	待機 10小時以上
電量顯示	4段LED顯示電池容量 剩餘電量及充電狀況
充電時間	約5小時
接收機模組	標配2組UHF PLL 100頻道模組
有線麥克風	可搭配TEV麥克風系列或其他品牌動圈式麥克風
藍芽	有藍芽接收
警報	內建三種警報聲
迴音功能	ECHO 可調整大小
混響功能	REVERB可調整大小
VOP	麥克風優先功能
播放器	CD / USB / SD播放器 (標配) 或TR-MP3 USB播放器 (選配)
音源輸入	平衡式/非平衡式輸入及Line In (外部音源輸入)
音源輸出	外接喇叭、內部音源輸出
尺寸	340 (L) × 330 (W) × 545 (H) mm
重量	約13 Kg (鋰電池)
外觀顏色	黑色

**TA-680D 規格說明**

功 能	規 格
最大輸出功率	Max 220W (內建雙功率輸出220W+220W 專利M463954)
失真	<0.5%
頻率響應	50Hz~18KHz±3dB
喇叭	內建8" 高效率全音域喇叭 +1" 高音號角喇叭
電源供應	切換式
充電電池	11.1V / 5200mAh (鋰電池) x 2
待機時間	待機 10小時以上
電量顯示	4段LED顯示電池容量，剩餘電量及充電狀況
充電時間	約5小時
接收機模組	標配2組UHF PLL 100頻道模組
有線麥克風	可搭配TEV麥克風系列或其他品牌動圈式麥克風
藍芽	有藍芽接收
警報	內建三種警報聲
迴音功能	ECHO 可調整大小
混響功能	REVERB可調整大小
VOP	麥克風優先功能
播放器	USB播放器 (標配) 或 CD / USB / SD播放器 (選配)
音源輸入	平衡式 / 非平衡式輸入及Line In (外部音源輸入)
音源輸出	外接喇叭、內部音源輸出
尺寸	340 (L) × 330 (W) × 545 (H) mm
重量	約11 Kg (鋰電池)
外觀顏色	黑色