


# S12

## 便攜K歌藍牙音箱



## 產品說明書

歡迎選用S12便攜式手機K歌音響，請在使用前詳細閱讀本說明書，以更好的發揮產品優越功能。藍牙音響可單獨使用，也可搭配無線麥克風使用，讓您盡情享受K歌的樂趣。

### 注意事項

- 請在常溫環境中使用及存放本產品。
- 如不使用，請將開關調至OFF狀態關閉電源。
- 請勿丟擲，造成產品損壞。
- 請勿自行將音響拆開維修。

### 產品內容

- 藍牙音響主機.....1台
- 無線麥克風.....1支
- 充電線.....1條
- 錄音線.....1條
- 遙控器.....1個
- 說明書.....1份



### 產品特色

- 音響支援藍牙/USB/Micro SD記憶卡功能。
- 無線麥克風可連接藍牙音響。
- 帶直播聲卡功能。


### 產品規格

- 型號：S12
- 尺寸：10.2x11x22公分
- 藍牙規格：藍牙5.0
- 額定阻抗：5Ω
- 喇叭單元：3x3.15x1
- 輸出功率：20W
- 輸入電源：DV5V 2A
- 麥克風形式：動圈式
- 輸出功率：0.5W
- 頻率響應：38Hz ~ 20KHz
- 內建鋰電池：1000mAh
- 喇叭單元：3x3.15x1
- 充電電源：DC5V

# 功能解說

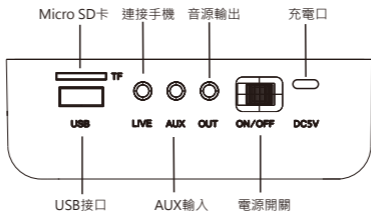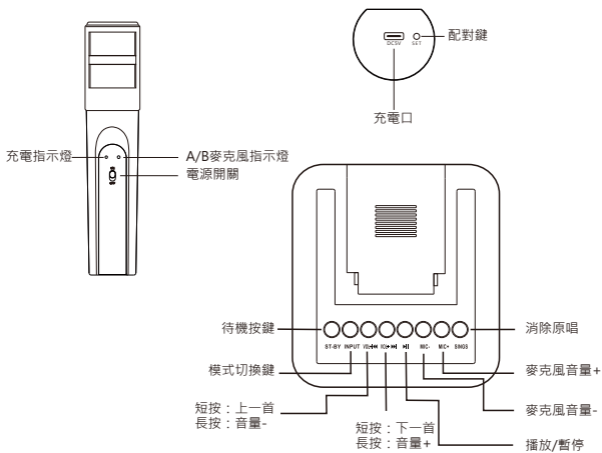

## 遙控器

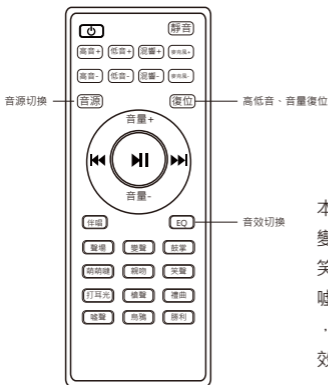

本產品具有音效功能，內容為變聲、鼓掌、萌萌噠、親吻、笑聲、打耳光、槍聲、禮曲、噓聲、烏鴉、勝利共11種音效，按相對應的按鍵就能發出音效，達到更加歡樂的氣氛。

## 操作說明

將音響電源開關切至“ON”螢幕就會顯示選項，音響即可開始工作。

## 操作說明

可以透過遙控器上的“音源”或螢幕面板上的“INPUT”切換到藍牙模式

- 螢幕顯示“BLUE”並閃爍：藍牙等待配對
- 停止閃爍：配對成功
- 藍牙配對名稱：S12

## LIVE輸入

使用【遙控器-音源鍵/藍牙音響面板-INPUT】選擇LINE輸入：螢幕顯示“LINE”，就可以用手機K歌或直播，此模式為高音質錄音模式及直播模式。

## AUX輸入

使用【遙控器-音源鍵/藍牙音響面板-INPUT】選擇外部音源輸入：螢幕顯示“LINE”，就可以播放外部音樂。

## USB/SD

插入USB-立即播放USB音樂/插入Micro SD卡-立即播放SD卡音樂，可透過音響上的按鍵或遙控器來調整上一首/下一首、播放/暫停。

## 低電量

當音響電量過低時，螢幕會顯示“----”，且藍牙會自動斷開，請充電後再行使用。

## 麥克風斷連

若麥克風無法連結音響，請先關閉音響電源，而後打開麥克風電源並長按麥克風底部“SET”按鍵，直到指示燈閃爍即可打開音響電源，再按一下麥克風“SET”鍵，指示燈變長亮即代表連接完成


## 螢幕圖標

藍牙模式 

SD卡模式 

USB模式 

AUX/LINE模式 

音量加減(00-30) 

麥克風音量加減(00-30) 

ST-BY模式

● 有電時：按此鍵進入待機模式 

● 沒電時：先出現 ，再進入待機 

ST-BY模式

● 有電： (不顯示電量多寡，只表明滿電或有電)

● 電量不足： (播放時出現此圖標，請立即充電)

## 充電方法

充電時：指示燈亮紅色

充滿電：指示燈熄滅

- 無法充電：請將電源開關切至OFF的狀態再進行充電。

## 麥克風操作


開關切至ON：指示燈常亮，即可使用

- 不使用時請將電源關閉，以節約能源。

## 使用場景1

藍牙狀態下手機無線K歌模式


- 打開音響，切至藍牙模式，手機搜索並配對。
- 打開K歌APP，即可開始歡唱。
- 麥克風、手機及音響都是無線連接，可以隨意走動盡情K歌。



## 使用場景2

### 高品質錄音K歌模式


- 打開音響，切至LINE模式。
- 使用錄音線一端接入音響LIVE接口，另一端接入手機的耳機口。
- 手機打開K歌APP即可在唱歌時同時錄音。

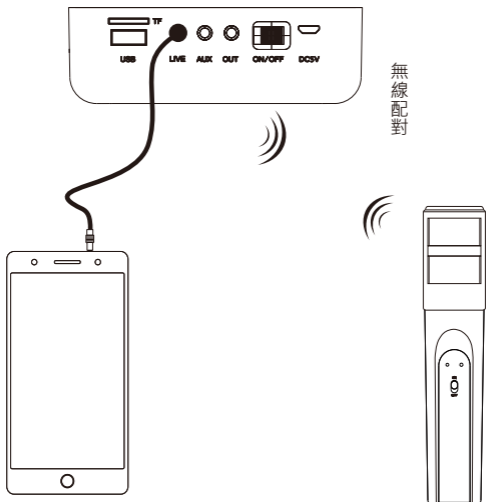

### 使用場景3

#### 直播模式

- 打開音響，切至LINE模式。
- 使用錄音線一端接入音響LIVE接口，另一端接入手機的耳機口。
- 使用另一條音源線將伴音手機連接到音響的AUX接口。
- 進行直播，效果好，不用戴耳機避免傷害耳朵。

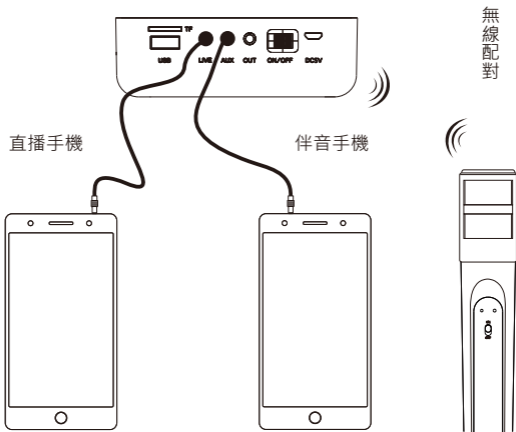




## 使用場景4

連接更大功率音響的K歌模式

- 打開音響，切至LINE模式。
- 使用音源線一端接入音響AUX接口，另一端連接外部音源（電視機、DVD播放機等）
- 使用另外一條音源線，一端接本機的OUT接口，另一端接到大功率音箱的AUX輸入口即可。

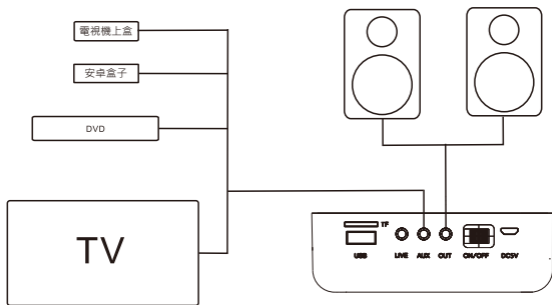

故障問題	解決方法
螢幕未顯示	檢查電量是否過低並充電； 充電時請將開關切到OFF。
麥克風燈亮 但無聲	1.檢查電量是否過低並充電。 2.音響電源是否開啟或電量不足。
麥克風 斷斷續續	檢查電量是否過低並充電； 充電時請將開關切到OFF。
遙控器 沒反應	檢查電量是否過低並充電； 對準顯示位置遙控。
外音輸入 無聲	1.檢查音源線是否正確連接。 2.是否切換到正確輸入模式。
藍牙狀態 無聲或斷音	1.是否正確連接藍牙且手機正在播放。 2.是否超出有效連接距離 或音響與手機之間有障礙物。
藍牙無法 連接	1.音響是否切換到藍牙模式。 2.手機是否連接過多藍牙設備。
藍牙連上 後自動斷開	檢查電量是否過低並充電； 充電時請將開關切到OFF。

## 設備名稱:YOULISN藍牙音響

型號(型式):S12、S8、S9、S10、S11、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
喇叭	●	●	●	●	●	●
電路板	●	●	●	●	●	●
內部 配線	●	●	●	●	●	●
塑膠 材質	●	●	●	●	●	●

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “●”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保固事項

產品主機享1年保固，配件享1個月保固，保固期內非人為因素之產品瑕疵損壞，本公司將提供維修、更換產品或必要組件。

不在保固範圍內：

- (A) 機身序號與實物不符合者
- (B) 未依使用手冊或說明書規定，使用不當而毀損者
- (C) 正常使用所造成產品外觀或不需拆解而可接觸部分之刮傷、磨損。
- (D) 使用非原廠支援配件導致產品的損壞。
- (E) 因天災或不可抗拒之外力而造成產品損壞者。
- (F) 未經由本公司授權之人員拆卸、維修、改裝或任意變更規格
- (G) 耗材、配件與消耗性零件

產品保固期限之免費更換，經本公司更換過的零、配件之保固期不因免費更換後而予以延長。

保固期限內因本公司判定屬於自然損壞(非人為損壞)者，若因產品停產或缺貨，本公司可以依同等規格或經客戶同意後更換為其它相似品，並酌收差價。保固期外收維修商品，本公司將針對維修商品另外收取相關費用，若因產品停產或缺貨，本司可以依同等規格或經客戶同意後更換為其它相似品，並酌收差價。如有相關維修以及產品疑問，請聯繫台灣總代理商:傑聯貿易有限公司，以獲得保固維修和退貨等相關消費者權益。

購買日期：\_\_\_\_\_

經銷商店章

聯絡我們



官方LINE



粉絲專頁



官方網站

產地：China

進口代理商：傑聯貿易有限公司

電話：03-3589598

地址：桃園市蘆竹區經國路900號4樓

E-mail: info@jielien.com.tw